

K&N INSTALLATION INSTRUCTIONS

Part Number 33-2706

This filter fits: SEE CURRENT K&N CATALOG FOR CURRENT APPLICATIONS.

FREE K&N DECAL** To register your warranty, please see us online at knfilters.com/register. **FREE K&N DECAL

Congratulations, you have purchased the finest air filter that money can buy. With proper care, this filter will last 1 million miles or more. This filter is a direct replacement for the stock air filter, and no modifications will be required. However the following procedure **MUST** be followed to ensure a proper fit and seal of the K&N Air Filter.

INSTALLATION:

1. Loosen the four 5mm Allen head screws that hold the air filter lid to the base.
2. Remove the air filter lid from the base.
3. Remove the dirty air filter and wipe out any dust or dirt from the inside of the air filter housing.
4. Place the K&N Air Filter into the air filter lid. Using the 3 tubes of supplied grease, place a bead of grease between the two sealing bumps around the perimeter of the filter. It is very important that the grease is at least 5mm above the top of the seal bump (Fig. 1) and that you use all of the grease supplied. Failure to do so can result in un-filtered air bypassing the air filter. Additional sealing grease may be purchased in an 6oz tube from any K&N retailer.
5. Place the air filter lid with the greased air filter onto the airbox base making sure to hold the filter into the lid so it does not fall out. Do not smear the grease while performing this step.
6. Tighten the four 5mm Allen head screws.

1. Lösen Sie die vier Schrauben des Filterkastendeckels.
2. Entfernen Sie den Deckel vom Filterkasten.
3. Entfernen Sie den schmutzigen Luftfilter. Dann säubern Sie die Innenseite des Filterkastens von Schmutz und Staub.
4. Montieren Sie den K&N Filter in den Kastendeckel. Benutzen Sie nun die 3 Tuben mit Dichtfett. Legen Sie einen Streifen Dichtfett zwischen die hochstehenden Dichtlippen, der mindestens 5mm über die Dichtlippen steht (Abb. 1). Benutzen Sie alle 3 Tuben des Dichtfettes. Ohne dieses Dichtfett könnte ungefilterte Luft am Filter vorbei in den Motor gelangen! Zusätzliches Dichtfett können Sie bei Ihrem K&N Filterhändler kaufen!
5. Montieren Sie den Filterkastendeckel mit dem Dichtfett auf dem Filterkasten. Halten Sie den Filter im Filterkastendeckel fest, damit der K&N Filter nicht in den Filterkasten fällt! Bitte verwischen Sie nicht das Dichtfett.
6. Schliessen Sie den Filterkasten durch Festziehen der 4 Schrauben.
7. Bitte lesen Sie die Serviceanleitung zur Reinigung von K&N Filtern. Korrekter Service sichert deren lange Lebensdauer!

THESE INSTRUCTIONS MUST BE FOLLOWED EVERY TIME THE FILTER IS SERVICED, OTHERWISE THE FILTER MAY NOT SEAL, AND DAMAGE TO THE ENGINE COULD RESULT.

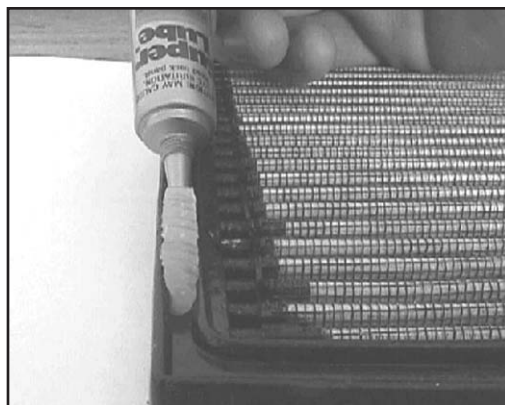


Fig. 1